




Plukketruck til småvarer **EKM 202**

Løftehøjde: 3000 mm / Lasteevne: 215 kg

EKM 202

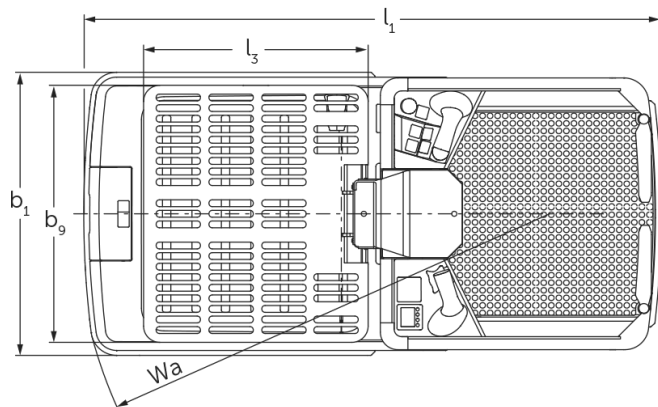

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Producentens typebetegnelse		EKM 202	
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Plukketruck	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	215
	1.9	Akselafstand	y	mm	1045
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	645
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	520 / 340
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	233 / 412
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 200x50
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 300x65
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2x
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀	mm	568
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	652
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h ₃)	h ₃	mm	3000
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇	mm	324
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.		mm	1046 / 1046
	4.14	Ståhøjde hævet	h ₁₂	mm	3324
	4.16	Læssefladens længde	l ₃	mm	595
	4.18	Læssefladens bredde	b ₉	mm	681
	4.19	Samlede længde	l ₁	mm	1528
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁	mm	750
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂	mm	65
	4.35	Venderadius	W _a	mm	1250
	4.38	Plukkehøjde		mm	4924
	4.38.1	plukke højde		mm	5324
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	8 / 8
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	15 / 15
	5.10	Driftsbremse			
Elmotor/ elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,2
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 190
	6.5	Batterivægt		kg	120
Andet	8.1	Type kørekontrol			AC
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør		dB (A)	60

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**